
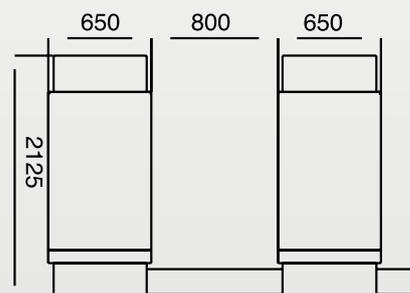


REF.				
13.164 / 44.730 Ver. sobre suelo	3.000 Kg	800 Kg	230-400/ 50 Hz (Op. 220/ 1 Ph)	35"/45"
13.164 / 44.731 Ver. empotrado	3.000 Kg	800 Kg	230-400/ 50 Hz (Op. 220/ 1 Ph)	35"/45"

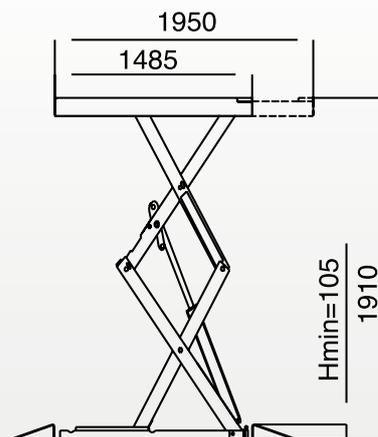

Fabricado sobre la misma estructura que el EVO 1.

Nuestro reto fué el de fabricar un elevador estable con una altura mínima al suelo de tan solo **105 mm** que nos permita trabajar con vehículos de **perfil bajo** y, al mismo tiempo, **ocupe plegado el menor sitio posible**.

Dispone de un **extensible deslizante** integrado en la pasarela **diseñado para ser empotrado** si es preciso.

## FIABILIDAD




Versión sobre suelo



Versión empotrada

Máxima **versatilidad y fiabilidad**. En **CASCOS** satisfacemos de este manera las distintas preferencias de utilización de nuestros clientes.

## REVERSIBILIDAD

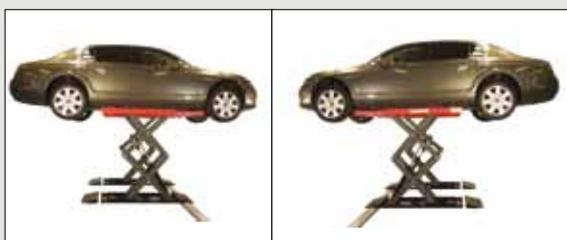

Elevador **reversible** al sentido de carga.

## ROBUSTEZ



Estructura y base **muy robustas**, fabricadas a base de **"llanta maciza"** y provistas de **nivelación automática**.

## DISEÑO



Extensible **deslizante integrado** en la pasarela.

## SEGURIDAD



\***Seguridad hidráulica**. No precisa de aire comprimido.  
\*Sistema hidráulico de **4 cilindros cruzados** maestro-esclavo **independientes**.

## SIMPLICIDAD



\***Sistema eléctrico** simplificado y fiable. Sin tarjeta electrónica.  
\***Purgado automático** mediante botón en la consola.