
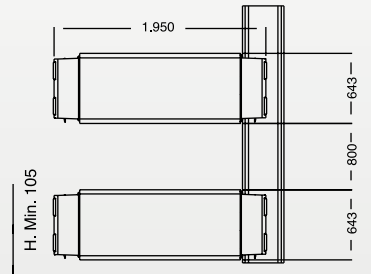



REF.				
13156	3.000 Kg	800 Kg	230-400/ 50 Hz (Op. 220/ 1 Ph)	35"/45"

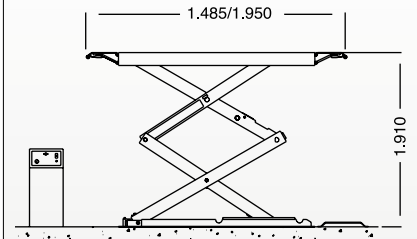

Este modelo ha sido especialmente diseñado para quien no quiere o no puede empotrar el elevador.


Nuestro reto fue el de fabricar un elevador estable con una altura mínima al suelo de tan solo 105 mm que nos permita trabajar con vehículos de perfil bajo y, al mismo tiempo, ocupe plegado el menor sitio posible.

FIABILIDAD

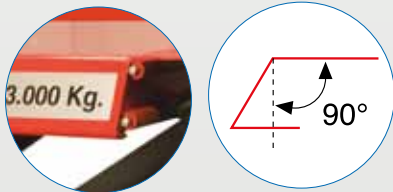

Plataforma diseñada en "V" para facilitar una entrada lateral en falso así como su centrado y la mejora de su resistencia.

REVERSIBILIDAD

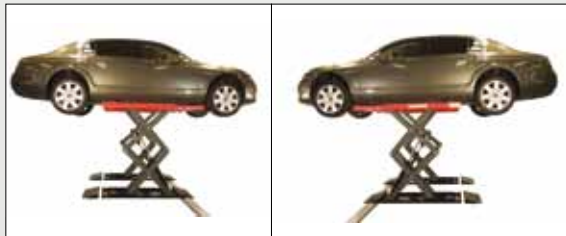

Elevador **reversible** al sentido de carga.

ROBUSTEZ



Estructura y base **muy robustas**, fabricadas a base de "lanta maciza" y provistas de **nivelación automática**.

DISEÑO



Sistema extensible exclusivo. Las rampas de entrada y salida acompañan al elevador en la subida, funcionando al mismo tiempo como extensibles.

SEGURIDAD



- *Seguridad hidráulica. No precisa de aire comprimido.
- *Sistema hidráulico de 4 cilindros cruzados maestro-esclavo independientes.
- *Cilindros fabricados y controlados uno a uno en nuestra fábrica.

SIMPLICIDAD



- *Sistema eléctrico simplificado y fiable. Sin tarjeta electrónica.
- *Purgado automático mediante botón en la consola.