



FALCO NA 526

PN: 104880-GB



- Lifting device "SIDELIFT"
- Sollevatore "SIDELIFT"
- Elevador "SIDELIFT"



- Nylon protection for bead breaker blade
- Protezione in nylon per paletta stalonatore
- Protección de nylon para paleta destalonadora



- Bead locking clamp
- Pinza bloccaggio tallone
- Pinza bloqueo talón



- Motorbike attachments kit
- Kit attacchi moto
- Kit adaptadores moto



PN: 104880-GB



PN: 1695 105 191




- Plastic turret + adapter kit
- Protezione cerchio
- Protección llanta
- Kit torreta de plástico + adaptador



- Track protection
- Protezione corsia
- Protección carril
- Plastic motorbike turret + adapter
- Torreto moto in plastica + adaptatore
- Torreto moto de plástico + adaptador

| NA 524 XXXXX | 110V 1ph 60Hz 230V 1ph 50-60Hz 400V 3ph 50Hz | 1 hp 0,5 hp 1,50 hp | 7 rpm 7 rpm 7 rpm | | | |
|--------------|--|---------------------------|-------------------------|--|--|--|
| NA 526 XXXXX | 230/400V 3ph 50-60Hz | 1-1,5 hp | 7-15 rpm | | | |

Dimension / Ingombro / Dimension

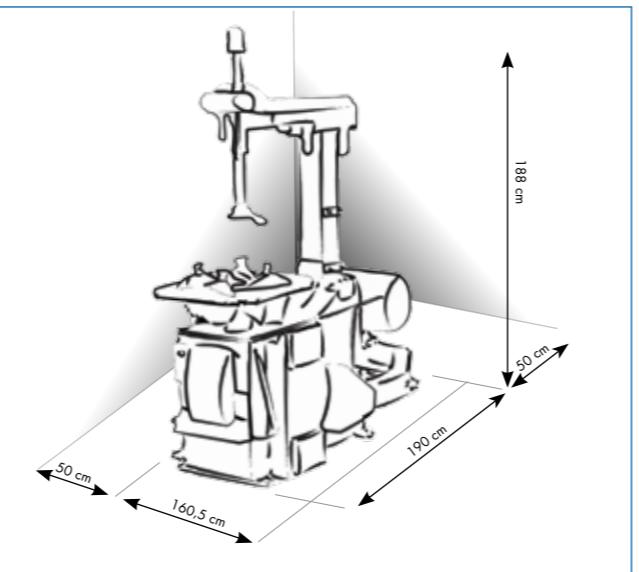

www.glabcorreggio.it

Specification / Dati tecnici / Datos Técnicos

| NA 524 ASR - NA 526 ASR | 226 Kg. | 8-10 bar | 12"-29" | 10"-26" | 11" | 1000 mm |
|-----------------------------|-----------------|----------|---------|---------|---------|---------|
| NA 524 ITASR - NA 526 ITASR | 240 Kg. | 8-10 bar | 12"-29" | 10"-26" | 11"/13" | 1000 mm |
| NA 524 R - NA 526 R | 288,5 - 225 Kg. | 8-10 bar | 12"-29" | 10"-26" | 13" | 1000 mm |
| NA 524 ITR - NA 526 ITR | 234,5 - 232 Kg. | 8-10 bar | 12"-29" | 10"-26" | 13" | 1000 mm |

Contact dealer / Spazio Riservato al Rivenditore / Espacio para el distribuidor



Cod. 1695.D10.010810 / 2012/02/06



Sicam S.r.l. Società Unipersonale A Bosch Group Company
 Via G. Corradini - 42015 Correggio (RE) Italy
 Tel. +39 0522 643.311 - Telefax +39 0522 637.760
 E-mail: sales@sicam.it - http://www.sicam.it



Falco NA 526 ASR – Falco NA 526 ITASR

Falco NA 526 R - Falco NA 526 ITR

Optional accessories / Optional / Extras

EN
Inflation system with fixed manometer on pole and pedal-operated control.
IT
Sistema di gonfiaggio con manometro fisso sul palo e controllo a pedale.
ES
Sistema de inflado con manómetro fijo en la columna y control de pedal.

EN
The tubeless tyre inflating device is integrated into the locking tracks, with direct transfer via gearbox, allowing for a stronger air flow.
(Only NA 526 ITASR)
IT
Dispositivo gonfia tubeless integrato nelle corsie di bloccaggio, con passaggio diretto attraverso il motoriduttore, che permette una maggiore potenza del getto d'aria.
(Solo NA 526 ITASR)
ES
Dispositivo de inflado tubeless incorporado en los carriles de bloqueo, con pasaje directo a través del motorreductor, que permite una mayor potencia del chorro de aire.
(Solo NA 526 ITASR)

EN
Two speed self-centring device for greater versatility (three phase model only), single speed in NA 524 model.
IT
Autocentrante a 2 velocità per una maggiore versatilità (solo versione trifase), a 1 velocità nella versione NA 524
ES
Autocentrante de 2 velocidades para una mayor versatilidad (solo en la versión trifásica), de 1 velocidad en la versión NA 524

EN
ASR pole:
- Allows operation on wheels of up to 11" width and 1070 mm diameter.
IT
Palo ASR:
Permette di operare su ruote fino a 11" di larghezza e a 1070 mm di diametro.
ES
Columna ASR:
- Permite trabajar ruedas de hasta 11" de ancho y 1070 mm de diámetro.



EN
The sliding arm is connected at two points and guarantees perfect locking.
IT
Il braccio scorrevole agganciato in due punti garantisce un bloccaggio perfetto.
ES
El brazo corredivo enganchado en dos puntos garantiza un bloqueo perfecto.



EN
Pole reversal by pedal-controlled pneumatic cylinder.
IT
Ribaltamento palo con cilindro pneumatico comandato a pedale
ES
Columna abatible con cilindro neumático accionado mediante pedal

EN Columna ASR
Palo ASR
3-position bead breaker
Pedal-controlled inflation

EN
Tubeless tyre inflation device (only Falco NA 526 ITR)... see Falco NA 526 ITASR
IT
Dispositivo gonfia tubeless (solo Falco NA 526 ITR)...vedi Falco NA 526 ITASR
ES
Dispositivo de inflado tubeless (solo Falco NA 526 ITR)...vea Falco NA 526 ITASR



EN
Racing Pole:
- Allows operation on wheels of up to 13" width
- Dual height selection; minimises flexion
IT
Palo Racing:
- permette di operare su ruote fino a 13" di larghezza
- doppia altezza selezionabile per ridurre al minimo le flessioni.
ES
Columna Racing:
- permite trabajar ruedas de hasta 13" de ancho
- doble altura seleccionable reduciendo al mínimo las flexiones



EN
The three different adjustments of the Racing bead breaker allows operation on wheels of up to 390 mm width, optimising air and time consumption.
IT
Le tre diverse possibili registrazioni dello stalonatore racing permettono di lavorare su ruote fino a 390 mm di larghezza ottimizzando i consumi di aria e tempo.
ES
Los tres diferentes registros posibles del destalonador racing permiten trabajar ruedas de hasta 390 mm de ancho optimizando los consumos de aire y de tiempo.

EN RACING pole
3-position bead breaker
Pedal-controlled inflation

IT palo RACING
Stalonatore 3 posizioni
Gonfiaggio a pedale

ES Columna RACING
Destalonador 3 posiciones
Inflado de pedal



- Tecnoroller SL
- Tecnoroller SL
- Tecnoroller SL



- Button operated tubeless tyre inflation kit
- Kit Gonfiatore tubeless a pulsante
- Kit de inflado tubeless de pulsador



- Low wedge and high wedge
- Zeppa bassa e zeppa alta
- Cuña baja y cuña alta



- Roller board
- Rulliera
- Transportador de rodillos



- Scooter attachments kit (from 7")
- Kit attacchi scooter (da 7")
- Kit adaptadores scooter (de 7")



- Helper
- Helper
- Helper



- Turret wing protection
- Protezione ala torretta
- Protección ala torreta



- Low wedge and high wedge
- Zeppa bassa e zeppa alta
- Cuña baja y cuña alta



- Motorbike bead breaker support unit
- Gruppo appoggio stalonatore moto
- Grupo apoyo destalonador moto



- Scooter attachments kit (from 7")
- Kit attacchi scooter (da 7")
- Kit adaptadores scooter (de 7")